

Ecotap DC30.

Productspecificaties



Algemene kenmerken

Referentienummer	80030042, 80030008
Afmeting H x B x D (mm)	710 mm x 480 mm x 225 mm
Materiaal behuizing	Staal 2,2 mm
Standaard kleur	Body: Ral 7011 / Schild: Ral 9016 Anti-corrosie
Stalen behandeling	(KTL) en poedercoating
Gewicht (kg)	57 kg
Aantal laadpunten	1
Kabel	CCS2

Elektrische kenmerken

AC-ingangsspanning	3 x 400VAC + N ± 10%
AC-ingangsstroom en -vermogen (lijnzijdig)	45A bij 30 kW DC uitgangsvermogen
AC-ingangsfrequentie (fn)	50Hz
DC uitgangsvermogen bereik	1 - 30 kW
DC uitgangsspanning	200 - 1000 Vdc
DC-uitgangsstroombereik	0 - 80A
DC uitgangsspanning gestabiliseerde nauwkeurigheid	≤ ±0.5%
DC-uitgangsstroom gestabiliseerde nauwkeurigheid	≤ ±1%
Rendement	> 95% @ volledige lading
THDi (totale harmonische vervorming)	< 5% (belasting 50% tot 100%)
Vermogensfactor	> 0,99 (belasting 100%); > 0,98 (belasting 50% tot 100%)
Type lichtnet	TN-C, TN-S, TN-C-S of TT
Impulsspanning (Uimp)	4kV
Isolatiespanning (Ui)	230V eenfase 500V driefasig
Geïntegreerd beveiligingssysteem	RCD 63A 30mA Type B
Voorwaardelijke kortsluiting	Niet inbegrepen 16 000 A ² s
Toelaatbare thermische spanning bij kortsluiting	Niet inbegrepen
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging	≤ 30W
Stand-by verbruik (W)	Fasen/Neutraal/Aarde, stijve kabel of zachte kabel met adereindhuls, 16 tot 50 mm ² , schroefklemmen HO7 V R/U
Aansluiting op het lichtnet	
Type belasting	Mode 4 laadklem



Voertuigaansluiting Modus 4 kabelaansluiting	Gebruik van verlenging en adapter verboden. 3,5m recht
AC-meter	Niet inbegrepen
DC-meter	Niet inbegrepen
Backofficeprotocol	OCPP 1.6 Json
Plaatsbepaling	GPS
Connectiviteit Ethernet	RJ45-aansluiting



Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25°C / +50°C
Temperatuur bij opslag	-25°C / + 80°C
Relatieve vochtigheid	0 tot 90% zonder condensatie
Bescherming	IP 54 (IEC 60529), IK 10 (EN 62262) aangesloten of niet
Vandalismebestendigheid	IK 10
Geluidsniveau	< 68 dB op 1m bij 20° C, bij volledig opladen
Product	IEC 61851-1, IEC TS 61439-7 (AEVCS), IEC 61851-23, IEC 62477-1, IEC 61439-1 CCS2: IEC 61851-23 / DIN SPEC 70121
DC-standaardprotocol (communicatie met het voertuig)	CHAdEMO: CHAdEMO 1.2
Installatie	Binnen of buiten, beperkt toegankelijke zone, bedoeld voor gebruik door gewone personen (DBO), montage in kast (wandmontage), vervuilingsgraad 3, TN-C, TN-S, TN-C-S of TT-compatibel aardingsstelsel. In het geval van een IT-aardingsstelsel kan dit lokaal worden gewijzigd door een scheidingstransformator toe te voegen.
Elektrische veiligheid	Klasse 1 IEC 61140
Eichrecht conform	Niet

ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

Europese normen	Laagspanningsrichtlijn 2014 / 35EU / EMC-richtlijn: 2014 / 30 / EU
Type radiotechnologie	GSM 2G/3G/4G, GPRS, RFID
Geschikte oplaadkaarten	Mifare, Ntag en iCODE SLI-kaarten (meer info)



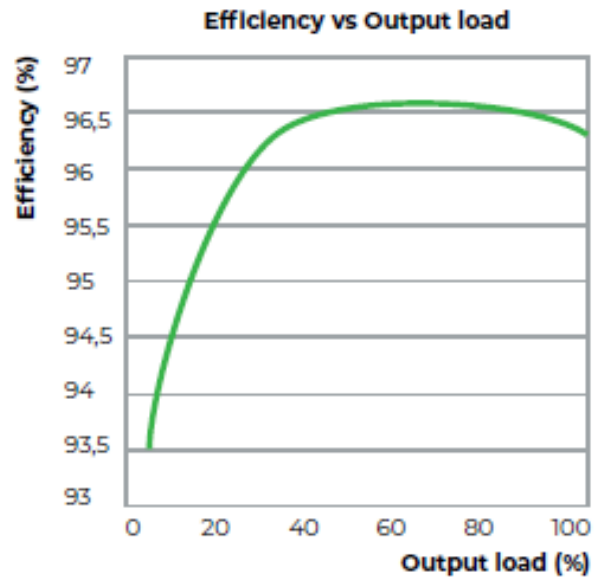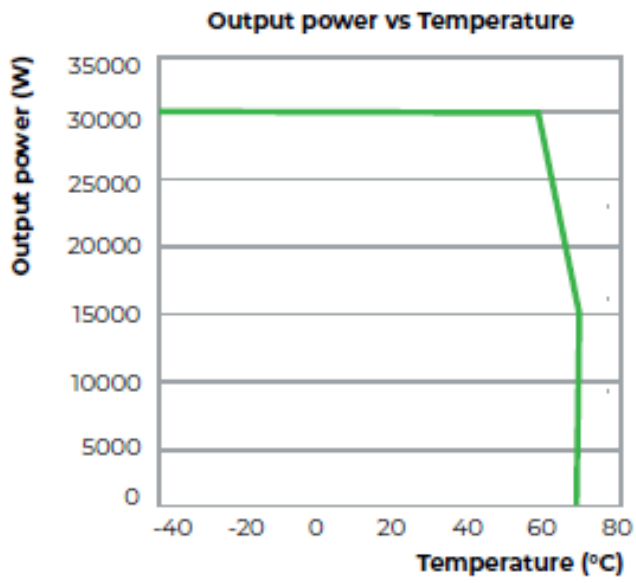

Orange Charging B.V.

Phone: +31(0)85 105 47 50

E-mail: info@orangecharging.com

Website: orangecharging.com

Orange Charging

